





NEAR INFRARED RAY ABSORBING MATERIAL

Patent number: JP2002200711
Publication date: 2002-07-16
Inventor: KUWABARA MAKOTO
Applicant: NISSHIN SPINNING
Classification:
- **international:** B32B27/18; C08J7/04; C08K5/00; C08L101/00;
C09B23/00; C09B53/00; C09B57/10; C09K3/00;
G02B5/22; G09F9/00
- **european:**
Application number: JP20000400914 20001228
Priority number(s): JP20000400914 20001228

Also published as:

 EP1221627 (A2)
 US6775059 (B2)
 US2002127395 (A)
 CA2366339 (A1)

Report a data error he

Abstract of JP2002200711

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a near infrared ray absorbing material with which an image is made to be distinct and which is at the same time, excellent in weatherability and durability by solving a problem on the conventional technology and selectively absorbing only orange rays (in the region of 550-620 nm) which makes the image indistinct as well as near infrared rays absorption and hardly absorbing rays in other visible light region. **SOLUTION:** The near infrared ray absorbing material of the present invention is characterized by forming a transparent resin coating containing at least a near infrared ray absorbing coloring matter and a coloring matter selectively absorbing rays of 550-620 nm on a transparent base or by forming at least the transparent resin coating containing the near infrared ray absorbing coloring matter and a pressure-sensitive adhesive layer containing a coloring matter selective absorbing the rays of 550-620 nm on the transparent base so as to make the pressure-sensitive adhesive layer to be the outermost layer.

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-200711

(P2002-200711A)

(43)公開日 平成14年7月16日(2002.7.16)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト*(参考)
B 3 2 B 27/18		B 3 2 B 27/18	A 2 H 0 4 8
C 0 8 J 7/04	C F D	C 0 8 J 7/04	C F D Z 4 F 0 0 6
C 0 8 K 5/00		C 0 8 K 5/00	4 F 1 0 0
C 0 8 L 101/00		C 0 8 L 101/00	4 H 0 5 6
C 0 9 B 23/00		C 0 9 B 23/00	L 4 J 0 0 2
審査請求 有 請求項の数11 O L (全 18 頁) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願2000-400914(P2000-400914)

(22)出願日 平成12年12月28日(2000.12.28)

(71)出願人 000004374

日清紡績株式会社

東京都中央区日本橋人形町2丁目31番11号

(72)発明者 桑原 真

千葉県千葉市緑区大野台1-2-3 日清

紡績株式会社研究開発センター内

(74)代理人 100091247

弁理士 小林 雅人 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 近赤外線吸収材料

(57)【要約】

【課題】 従来技術の問題点を解決し、近赤外線吸収に加え、画像を不鮮明にするオレンジ光(550~620nm領域)のみを選択的に吸収すると共に、他の可視光領域はほとんど吸収しないようにすることにより、画像を鮮明にし、同時に耐候・耐久性に優れた近赤外線吸収材料を提供する。

【解決手段】 本発明の近赤外線吸収材料は、透明基材上に少なくとも、近赤外線吸収色素と550~620nmを選択的に吸収する色素とを含有する透明樹脂塗膜を形成してなることを特徴とするか、又は、透明基材上に少なくとも、近赤外線吸収色素を含有する透明樹脂塗膜と、550~620nmを選択的に吸収する色素を含有する粘着剤層とを、該粘着剤層が最外層となるように形成してなることを特徴とする。

【特許請求の範囲】


【請求項1】 透明基材上に少なくとも、近赤外線吸収色素と550～620nmを選択的に吸収する色素とを含有する透明樹脂塗膜を形成してなることを特徴とする近赤外線吸収材料。

【請求項2】 透明基材上に少なくとも、近赤外線吸収

色素を含有する透明樹脂塗膜と、550～620nmを選択的に吸収する色素を含有する粘着剤層とを、該粘着剤層が最外層となるように形成してなることを特徴とする近赤外線吸収材料。


【請求項3】 上記近赤外線吸収色素が、式(1)

【化1】

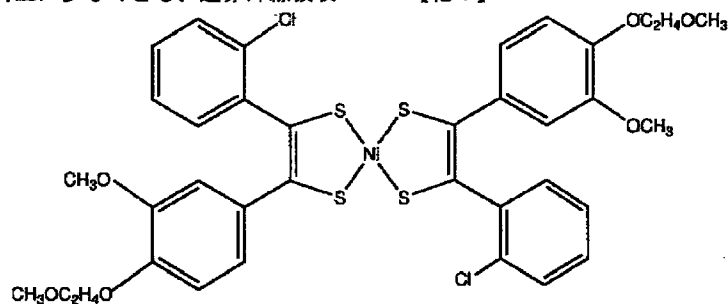

で表されるジチオールニッケル錯体、及び、式(2)


【化2】

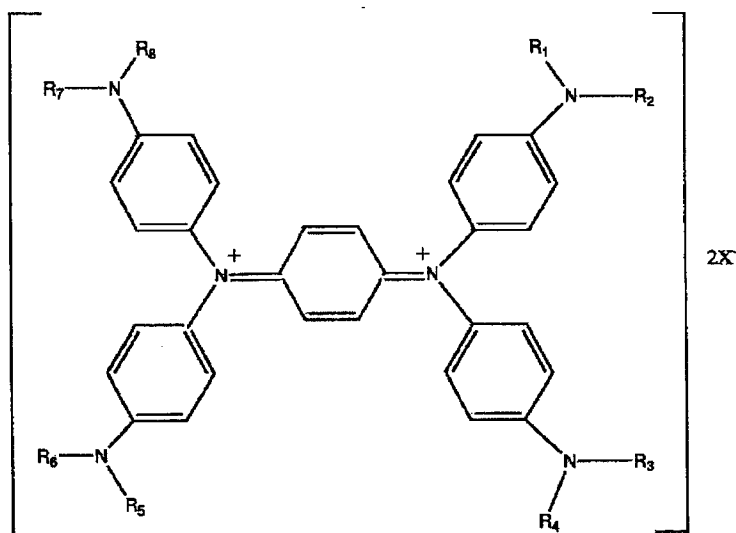

(式中、R₁乃至R₈は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル基又は炭素数6乃至12のアリール基を、XはSbF₆⁻、ClO₄⁻、NO₃⁻やハロゲンイオンに代表される陰イオンをそれぞれ表す。)で表されるジモニウム化合物の少なくとも1種以上である請求項1又は2に記載の近赤外線吸収材料。


【請求項4】 更に、式(3)

【化3】

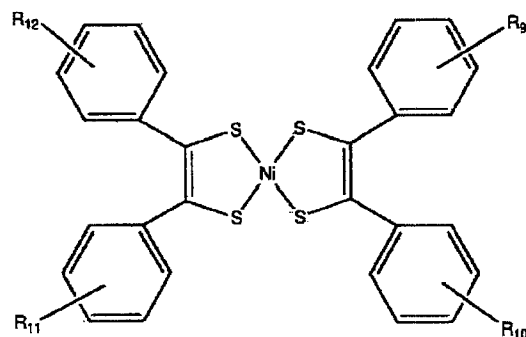

(式中、R₉乃至R₁₂は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至4のアルキレン基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルコキシ基或いはハロゲン原子をそれぞれ表す。)で表されるジチオールニッケル錯体の少なくとも1種以上を添加してなる請求項1乃至3のいずれかに記載の近赤外線吸収材料。

【化4】

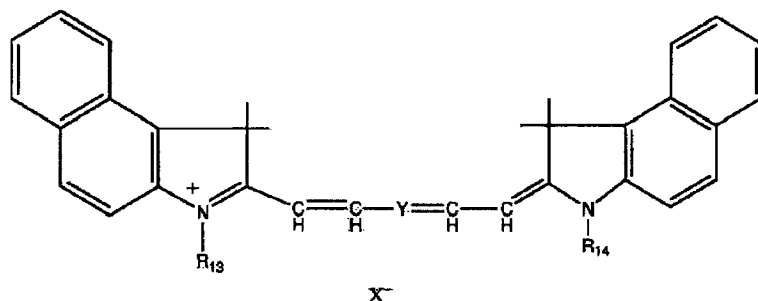


(式中、R₁₃及びR₁₄は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル基又は炭素数6乃至12のアリール基、アルケニル基、アラルキル基或いはアルキニル基を、Yは硫黄原子又はメチン基若しくはクロロシクロヘキセン基を、XはSbF₆⁻、ClO₄⁻、NO₃⁻やハロゲンイオンに代表される陰イオ

ンをそれぞれ表す。)で表されるポリメチン色素の少なくとも1種以上を添加してなる請求項1乃至3のいずれかに記載の近赤外吸収材料。

【請求項6】 ポリメチン色素が式(5)

【化5】

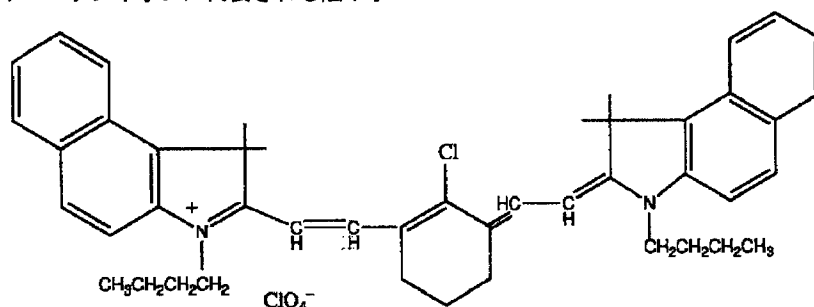


で表されるものである請求5に記載の近赤外吸収材料。

【請求項7】 上記550～620nmを選択的に吸収

する色素が、式(6)

【化6】

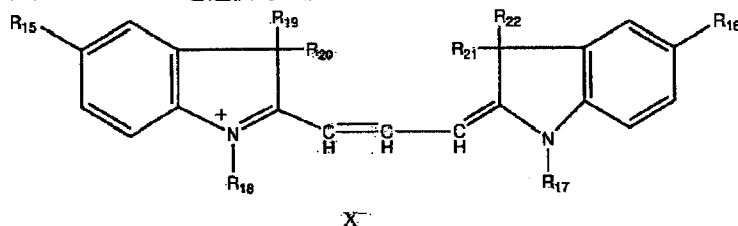


(式中、R₁₅、R₁₆及びR₁₉乃至R₂₂は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル基又はアルコキシ基或いはアミノ基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基を、R₁₇及びR₁₈は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル基又は炭素数6乃至12のアリール基、アルケニル基、アラルキル基或いはアルキニル基

を、XはSbF₆⁻、ClO₄⁻、NO₃⁻やハロゲンイオンに代表される陰イオンをそれぞれ表す。)で表されるシアニン色素の少なくとも1種以上である請求項1乃至3のいずれかに記載の近赤外吸収材料。


【請求項8】 上記550～620nmを選択的に吸収する色素が、式(7)

【化7】

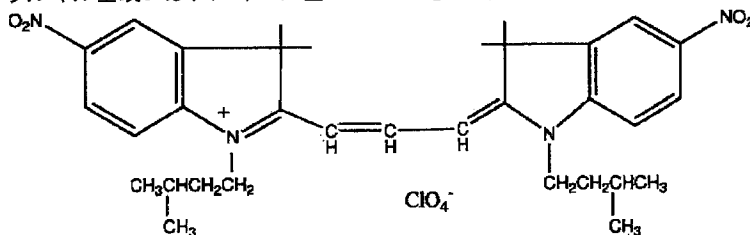

又は、式(8)

【化8】

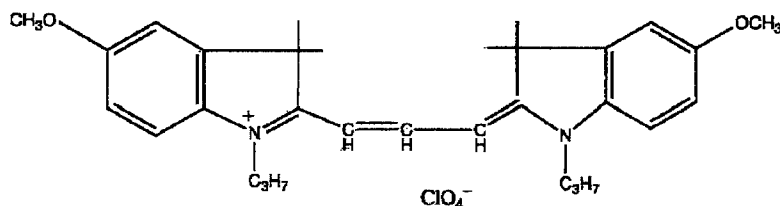

で表されるものの1種以上である請求7に記載の近赤外吸収材料。

【請求項9】 上記透明基材が、ポリカーボネイト及びポリアリレート的一方或いは双方よりなるものである請求項1又は2に記載の近赤外吸収材料。

【請求項10】 上記透明基材が、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート若しくはシクロオレフィンの一種類又は二種類以上よりなるものである請求項1又は2に記載の近赤外吸収材料。

【請求項11】 請求項1乃至10のいずれかに記載の近赤外吸収材料を使用してなることを特徴とするプラズマディスプレイパネル用のフィルター。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、近赤外吸収材料に関するものである。

【0002】 近年になって、プラズマディスプレイパネルの開発が盛んに行われ、製品としても市場に提供されるようになったが、このプラズマディスプレイからは、原理的にも明らかなようにプラズマ放電の際に近赤外線が発生し、この近赤外線が、家電用テレビ、クーラー、ビデオデッキ等の電子機器のリモートコントロールシステムが使用する近赤外線と近似するため、プラズマディスプレイは近傍のこれらの電子機器の誤動作を誘発することが問題となっているため、その前面板として、近赤外領域である800nm～1000nm、特に850～1000nmの領域を吸収して遮蔽する近赤外吸収フィルターが配されることが多い。

【0003】 上記近赤外吸収フィルターは、従来より様々な態様のものが製造されているが、特に最近になって、従来の近赤外線吸収に加えて、画像を不鮮明にするオレンジ光（550～620nm領域）のみを選択的に吸収すると共に、他の可視光領域はほとんど吸収しないようにして、画像を鮮明にするように構成した近赤外吸収フィルターも提案されている。

【0004】 例えば、特開2000-252420号及び特開2000-275432号公報には、プラズマディスプレイパネルを含む画像表示装置の前面板であって、透明基材上に反射防止層、電磁液シール層、近赤外吸収層及び560乃至620nm波長光の吸収層を積層したものが開示されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、特開2

560乃至620nm波長光の吸収層をゼラチンに吸収色素を分散することにより形成しているが、水溶性ゼラチンを使用しているため、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート及びポリオレフィン等に対しては、塗膜がはじいてしまい、このままでは均一な塗膜形成ができず、加えて、ゼラチン中では熱、湿度などにより近赤外吸収色素が分解されやすく、従って耐候・耐久性が低いという難点があった。

【0006】 又、特開2000-275432号公報では、560乃至620nm波長光の吸収層をPMMA樹脂に分散することにより画像表示用前面板を形成しているが、この場合も熱、湿度などにより近赤外吸収色素が分解されやすく、従って耐候・耐久性が低いという難点があった。

【0007】 本発明は、上記のような従来技術の難点を解消し、近赤外線吸収に加えて、画像を不鮮明にするオレンジ光（550～620nm領域）のみを選択的に吸収すると共に、他の可視光領域はほとんど吸収しないようにすることにより、画像を鮮明にし、同時に耐候・耐久性に優れた近赤外線吸収材料を提供することを目的としてなされた。

【0008】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために本発明が採用した近赤外線吸収材料の構成は、透明基材上に少なくとも、近赤外線吸収色素と550～620nmを選択的に吸収する色素とを含有する透明樹脂塗膜を形成してなることを特徴とするか、又は、透明基材上に少なくとも、近赤外線吸収色素を含有する透明樹脂塗膜と、550～620nmを選択的に吸収する色素を含有する粘着剤層とを、該粘着剤層が最外層となるように形成してなることを特徴とする。

【0009】

【発明の実施の態様】 以下、本発明について詳細に説明する。

【0010】 本発明の近赤外線吸収材料における透明基材としては、その表面に透明樹脂塗膜を形成することが出来ればよく、特に限定されないが、ポリカーボネイト及びポリアリレート的一方或いは双方よりなるものであることが後述する色素の安定性の面から好ましい。

【0011】 又、上記透明基材は、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート若しくはポリシクロオレフィンの一種類又は二種類以上よりなるものであっても良く、これらを使用した場合、高い耐溶性及び


くはシクロオレフィンを使用した場合、ガラスその他の透明基材に貼り付けたときの干渉縞が発生しにくい。

【0012】本発明の近赤外線吸収材料は、上記透明基材上に、少なくとも、近赤外線吸収色素と550～620nmを選択的に吸収する色素とを含有する透明樹脂塗膜を形成してなるものであるが、近赤外線吸収色素を含有する透明樹脂塗膜と、550～620nmを選択的に吸収する色素を含有する粘着剤層とを、該粘着剤層が最外層となるように、別個に形成してもよい。

【0013】又、本発明の近赤外線吸収材料には、透明樹脂塗膜（或いは透明樹脂塗膜及び粘着剤層）とは別に、反射防止性、防眩性、反射防止防眩性、帯電防止性、アンチニュートンリング性、ガスバリア性、ハードコート性、防汚性等の層を設けることもできる。


【0014】本発明の近赤外線吸収材料で使用する上記近赤外線吸収色素としては、例えば、式（1）

【化9】

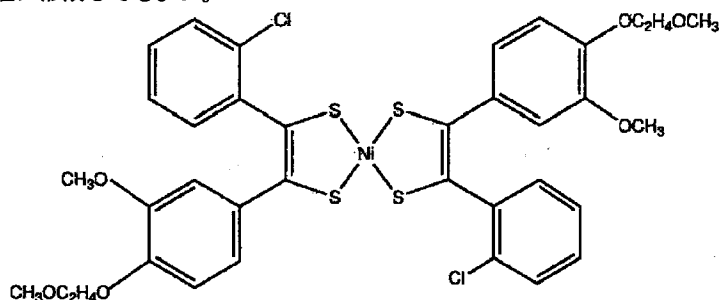

で表されるジチオールニッケル錯体、及び、式（2）

【化10】

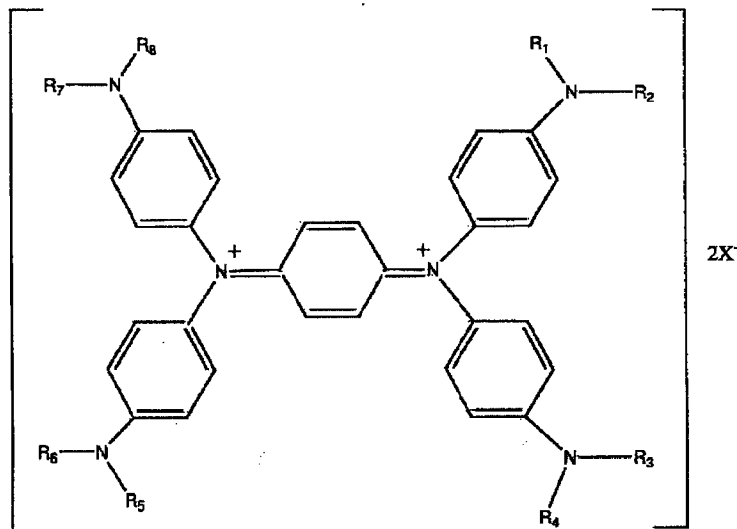

で表されるジモニウム化合物の少なくとも1種以上を挙げることができる。


【0015】尚、上記ジモニウム化合物の式中、R1乃至R8は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル基又は炭素数6乃至12のアリール基を、XはSbF6⁻、ClO4⁻、NO3⁻やハロゲンイオンに代表される陰イオンをそれぞれ表している。

【0016】又、上記近赤外線吸収色素の上記透明樹脂塗膜に対する添加量としては、上記透明樹脂分に対し、0.001重量%乃至50重量%という範囲を例示することができる。上記近赤外線吸収色素の添加量が0.001重量%をあまりに下回ると、近赤外の吸収能が弱くなり、又、50重量%を超えると、当該色素の析出が見ら

変化し、いずれの場合も求められる特性を満たすことができなくなってしまう。

【0017】本発明の近赤外線吸収材料で使用する上記近赤外線吸収色素には、更に、式（3）

【化11】

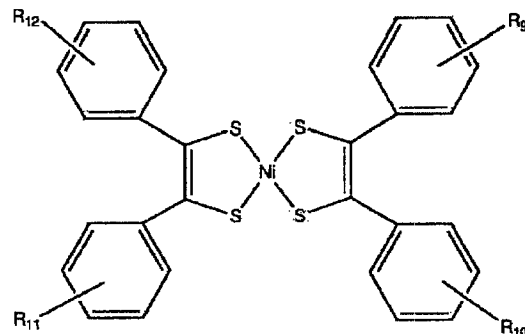


で表されるジチオールニッケル錯体の少なくとも1種以上を添加して【目的】ようにしてもよい。

【0018】尚、ジチオールニッケル錯体の式中、 R_9 乃至 R_{12} は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至4のアルキレン基、アリール基、アラルキル基、アルキルアミノ基、アルコキシ基或いはハロゲン原子をそれぞれ表している。

【0019】又、上記ジチオールニッケル錯体の中でも、式(9)

【化12】

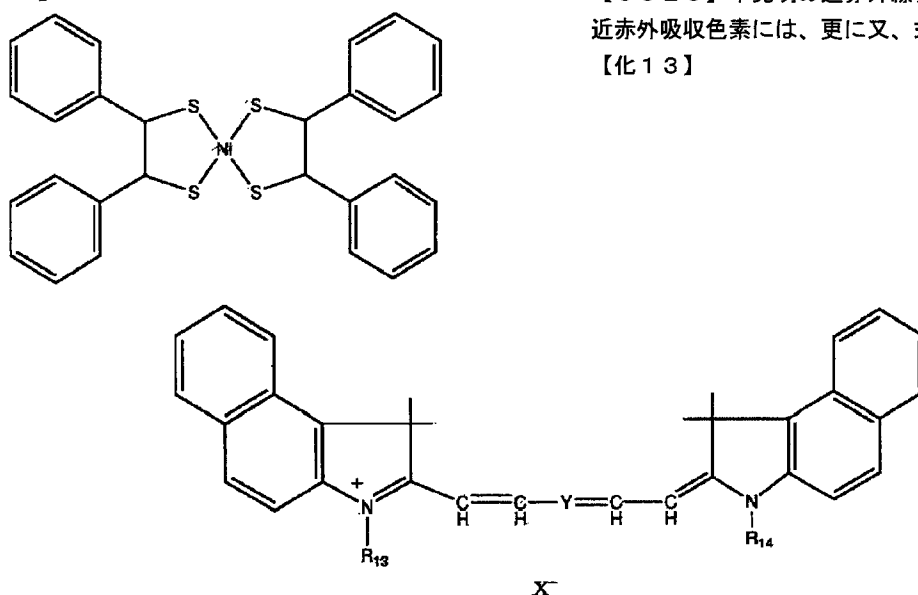

で表されるポリメチン色素の少なくとも1種以上を添加して、近赤外領域の特定波長のみを選択的に大きく吸収できるようにしてもよい。

【0021】尚、上記ポリメチン色素の式中、 R_{13} 及び R_{14} は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル基又は炭素数6乃至12のアリール基、アルケニル基、アラルキル基或いはアルキニル基を、 Y は硫黄原子又はメチン基若しくはクロシクロヘキセン基を、 X は SbF_6^- 、 ClO_4^- 、 NO_3^- やハロゲンイオンに代表される陰イオンをそれぞれ表している。

で表されるジチオールニッケル錯体が、特に吸収特性の面から好ましく、又、その添加量としては、上記透明樹脂分に対し、0.001重量%乃至100重量%という範囲を例示することができる。上記ジチオールニッケル錯体の添加量が0.001重量%をあまりに下回ると、近赤外の吸収能が弱くなり、又、100重量%を超えると、当該色素の析出が見られたり、当該色素の分解や劣化等により吸収波長領域が変化し、いずれの場合も求められる特性を満たすことができなくなってしまう。


【0020】本発明の近赤外線吸収材料で使用する上記近赤外吸収色素には、更に又、式(4)

【化13】

【0022】又、上記ポリメチン色素の添加量としては、上記透明樹脂分に対し、0.001重量%乃至50重量%という範囲を例示することができる。上記ポリメチン色素の添加量が0.001重量%をあまりに下回ると、近赤外の吸収能が弱くなり、又、50重量%を超えると、当該色素の析出が見られたり、当該色素の分解や劣化等により吸収波長領域が変化し、いずれの場合も求められる特性を満たすことができなくなってしまう。

【0023】上記ポリメチン色素としては、具体的には、式(5)

【化14】

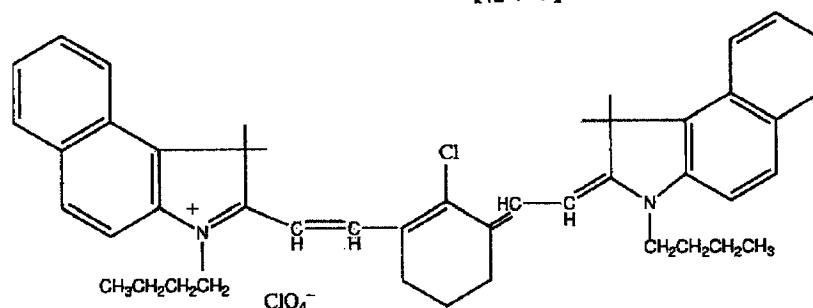


で表されるものを挙げることができる。

【0024】一方、本発明の近赤外線吸収材料で使用する

ては、例えば、式(6)

【化15】

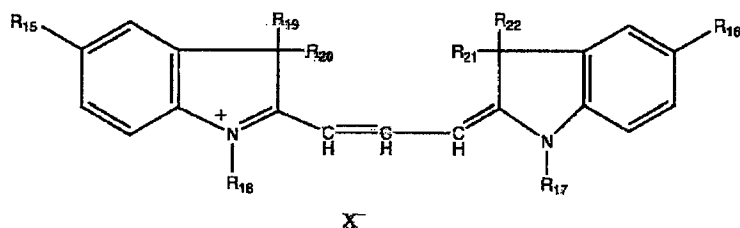


で表されるシアニン色素の少なくとも1種以上を挙げることができる。

【0025】尚、上記シアニン色素の式中、 R_{15} 、 R_{16} 及び R_{19} 乃至 R_{22} は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル基又はアルコキシ基或いはアミノ基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基を、 R_{17} 及び R_{18} は同一或いはそれぞれ異なってもよく、水素原子又は炭素数1乃至12のアルキル


基又は炭素数6乃至12のアリール基、アルケニル基、アラルキル基或いはアルキニル基を、 X は SbF_6^- 、 ClO_4^- 、 NO_3^- やハロゲンイオンに代表される陰イオンをそれぞれ表している。

【0026】上記550～620nmを選択的に吸収する色素としては、具体的には、式(7)

【化16】

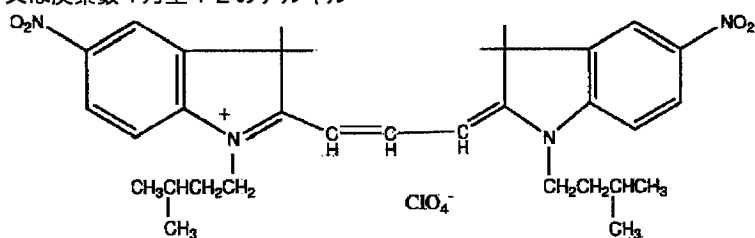

又は、式(8)

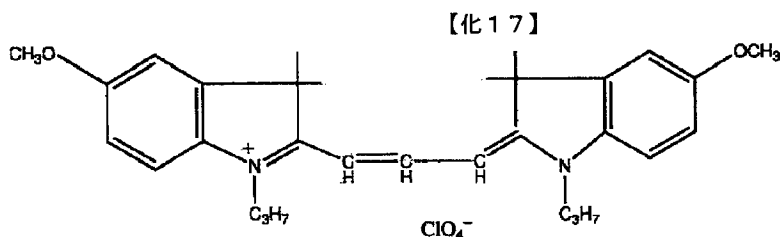

【化17】

で表されるシアニン色素の少なくとも1種以上を挙げることができる。

【0027】又、上記550nm～620nmを選択的に吸収する色素は、上記粘着剤層又は透明樹脂塗膜若しくは粘着剤層と透明樹脂塗膜の両方に添加する事ができ、その上記粘着剤層又は透明樹脂塗膜に添加する添加量としては、例えば、上記粘着剤若しくは上記透明樹脂に対して0.0001重量%乃至50重量%という範囲を挙げることができ、更に好ましくは適量吸収範囲として0.0002重量%乃至20重量%を挙げることができる。

【0028】上記透明基材に対する透明樹脂塗膜の形成方法としては、特に限定されないが、例えば上記近赤外線吸収色素及び上記550nm～620nmを選択的に吸収する色素及び透明樹脂を、これらと相溶する有機溶媒に溶解し、ロールコーター、ダイコーター、グラビアコーター等を用いて塗布した後、溶媒を常温若しくは送風、送風加熱、遠赤外加熱、電磁波加熱等の単独若しくは併用により蒸発、乾燥させる方法を挙げることができる。

定されないが、例えば上記近赤外線吸収色素及び上記550nm～620nmを選択的に吸収する色素及び透明樹脂を、これらと相溶する有機溶媒に溶解し、ロールコーター、ダイコーター、グラビアコーター等を用いて剥離用フィルムに塗布した後、溶媒を常温若しくは送風、送風加熱、遠赤外加熱、電磁波加熱等の単独若しくは併用により蒸発、乾燥させ、透明基材にラミネートする方法を挙げることができる。

【0030】上記粘着層は、上記透明樹脂塗膜層の上、若しくは、透明基材を介した反対側に形成することにより、最外層とすることができる。

【0031】上記透明樹脂層の厚さは、0.1 μm ～30 μm 、好ましくは0.5 μm ～15 μm がよく、又、粘着剤層の厚さは、0.1 μm ～50 μm が好ましい。

【0032】これら近赤外吸収材料を使用したプラズマディスプレイパネル用フィルターは、近赤外吸収材料の他に、反射防止性、防眩性、反射防止防眩性、帯電防止性、アンチニュートンリング性、ガスバリア性、ハードコート性、防汚性等の層及び透明導電膜、若しくは幾何学的模様の金属パターンである電磁波シールド材層と、

ルム又はその両方を介して、熱圧着プレス機またはラミネータにて積層して形成することができる。


【0033】

【実施例】以下に本発明を製造例、実施例及び比較例により詳細に説明する。

【0034】実施例1

1, 3ジオキソラン100重量部に、ポリカーボネイト（パンライトL1250Z〔商品名、帝人化成製〕）樹脂18重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、式（10）

【化18】

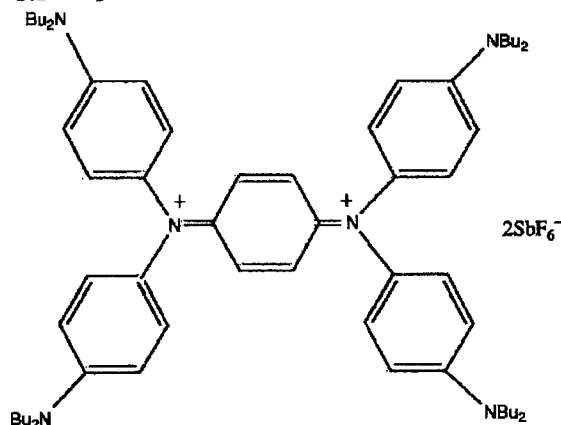

で表されるジイモニウム化合物色素0.2重量部及び前記式（7）で表されるシアニン化合物色素0.008重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0035】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図1に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、550～620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好である。又、500時間の耐熱試験後も色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有している。

【0036】実施例2

1, 3ジオキソラン100重量部に、ポリカーボネイト（パンライトL1250Z〔商品名、帝人化成製〕）樹脂18重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式（1

び前記式（8）で表されるシアニン化合物色素0.02重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0037】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図2に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、550～620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好である。又、500時間の耐熱試験後も色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有している。

【0038】実施例3

1, 3ジオキソラン100重量部に、ポリカーボネイト（パンライトL1250Z〔商品名、帝人化成製〕）樹脂18重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式（10）で表されるジイモニウム化合物色素0.2重量部及び前記式（6）で表されるシアニン化合物色素0.016重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0039】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図3に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、550～620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好である。又、500時間の耐熱試験後も色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有している。

【0040】実施例4

ジクロロメタン100重量部に、ポリアリレート（Uポリマー Dパウダー〔商品名ユニチカ製〕）樹脂10重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.03重量部、前記式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.9重量部、前記式（10）で表さ

(7)で表されるシアニン化合物色素0.075重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0041】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図4に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、550～620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好である。又、500時間の耐熱試験後でも色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有している。

【0042】実施例5

ジクロロメタン100重量部に、ポリアリレート（Uポリマー Dパウダー〔商品名ユニチカ製〕）樹脂10重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.03重量部、前記式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.9重量部、前記式（10）で表されるジイモニウム化合物色素0.13重量部及び前記式（8）で表されるシアニン化合物色素0.014重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0043】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図5に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、550～620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好である。又、500時間の耐熱試験後でも色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有している。

【0044】実施例6

ジクロロメタン100重量部に、ポリアリレート（Uポリマー Dパウダー〔商品名ユニチカ製〕）樹脂10重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.03重量部、前記式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.9重量部、前記式（10）で表さ

(6)で表されるシアニン化合物色素0.012重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0045】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図6に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、550～620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好である。又、500時間の耐熱試験後でも色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有している。

【0046】実施例7

1, 3ジオキソラン100重量部に、ポリカーボネイト（パンライトL1250Z〔商品名、帝人化成製〕）樹脂18重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式（10）で表されるジイモニウム化合物色素0.2重量部、前記式（5）で表されるポリメチン化合物色素0.03重量部及び前記式（7）で表されるシアニン化合物色素0.015重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0047】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図7に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、550～620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好である。又、500時間の耐熱試験後でも色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有している。

【0048】実施例8

1, 3ジオキソラン100重量部に、ポリカーボネイト（パンライトL1250Z〔商品名、帝人化成製〕）樹脂18重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式（9）で表され

0)で表されるジイモニウム化合物色素0.2重量部、前記式(5)で表されるポリメチン化合物色素0.03重量部及び前記式(7)で表されるシアニン化合物色素0.015重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター(ドクターブレードYD-2型[商品名、ヨシミツ精機製])を用いてポリエチレンナフタレート上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0049】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトル、及び、透過色度測定結果は実施例7のそれらとほぼ同様であった。分光スペクトルのチャートからは、550~620nmのオレンジ光領域及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好であることと、500時間の耐熱試験後でも色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有していることがわかった。

【0050】又、200mm×200mmサイズに切り取ったこのフィルムを、200mm×200mm×2(厚さ)mmサイズのガラス板、透明アクリル樹脂板及び透明ポリカーボネイト板に、熱プレス法にて貼り付けたところ干渉縞は発生しなかった。更に、上記サイズのフィルムと上記透明板の間に溶融性粘着フィルムをはさみ、熱プレス法にて貼り付けたところ干渉縞は発生しなかった。加えて、上記サイズのフィルムに粘着剤をラミネートし、上記透明板に貼り付けたところ干渉縞は発生しなかった。

【0051】実施例9

1. 3ジオキソラン100重量部に、ポリカーボネイト(パンライトL1250Z[商品名、帝人化成製])樹脂18重量部、及び、前記式(1)で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式(9)で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式(10)で表されるジイモニウム化合物色素0.2重量部、前記式(5)で表されるポリメチン化合物色素0.03重量部及び前記式(7)で表されるシアニン化合物色素0.015重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター(ドクターブレードYD-2型[商品名、ヨシミツ精機製])を用いてポリシクロオレフィンフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。このようにして形成した塗膜は、はじき等が無く、十分に均一だった。

【0052】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトル、及び、透過色度測定結果は実施例7のそれらとほぼ同様であった。分光ス

ペクトル及び850乃至1000nmの近赤外領域が十分遮蔽されており、可視光透過率も良好であることと、500時間の耐熱試験後でも色素の分解が抑えられており、スペクトルにはほとんど変化が見られず、加えて、色度の変化もほとんど見られず、PDPフィルターとして十分な長期耐熱性を有していることがわかった。

【0053】又、200mm×200mmサイズに切り取ったこのフィルムを、200mm×200mm×2(厚さ)mmサイズのガラス板、透明アクリル樹脂板及び透明ポリカーボネイト板に、熱プレス法にて貼り付けたところ干渉縞は発生しなかった。更に、上記サイズのフィルムと上記透明板の間に溶融性粘着フィルムをはさみ、熱プレス法にて貼り付けたところ干渉縞は発生しなかった。加えて、上記サイズのフィルムに粘着剤をラミネートし、上記透明板に貼り付けたところ干渉縞は発生しなかった。

【0054】比較例1

ジクロロメタン100重量部に、ポリメタクリル酸メチル(アクリペット[商品名三菱レイヨン製])樹脂22.2重量部、及び、前記式(1)で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式(9)で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式(10)で表されるジイモニウム化合物色素0.27重量部及び前記式(7)で表されるシアニン化合物色素0.0075重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター(ドクターブレードYD-2型[商品名、ヨシミツ精機製])を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。

【0055】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図8に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、500時間の耐熱試験後では、色素の分解により特に900nm以上の吸収が弱くなっており、加えて、色度の変化が大きい。

【0056】比較例2

ジクロロメタン100重量部に、ポリメタクリル酸メチル(アクリペット[商品名三菱レイヨン製])樹脂22.2重量部、及び、前記式(1)で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式(9)で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式(10)で表されるジイモニウム化合物色素0.27重量部及び前記式(8)で表されるシアニン化合物色素0.0014重量部を溶解し、隙間寸法100 μ mのバーコーター(ドクターブレードYD-2型[商品名、ヨシミツ精機製])を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。

0時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図9に、透過色度測定結果を表1に示す。分光スペクトルのチャートから分かるように、500時間の耐熱試験後では、色素の分解により特に900nm以上の吸収が弱くなっており、加えて、色度の変化が大きい。

【0058】比較例3

ジクロロメタン100重量部に、ポリメタクリル酸メチル（アクリペット〔商品名三菱レイヨン製〕）樹脂22.2重量部、及び、前記式（1）で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式（9）で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式（10）で表されるジイモニウム化合物色素0.27重量部及び前記式（6）で表されるシアニン化合物色素0.012重量部を溶解し、隙間寸法100μmのパーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料と

してのフィルムを得た。

【0059】更に、このフィルムについて90℃、500時間の耐熱試験を行った。このフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルを図10に、透過色度測定結果を表1に示す。チャートから分かるように、500時間の耐熱試験後では、色素の分解により特に900nm以上の吸収が弱くなっており、加えて、色度の変化が大きい。

【0060】比較例4

20重量%ゼラチン水溶液を隙間寸法100μmのパーコーター（ドクターブレードYD-2型〔商品名、ヨシミツ精機製〕）を用いてポリエステルフィルム上にキャスト法にて塗膜したが、はじいてしまい、均一な塗膜が得られなかった。

【0061】又、式（1）、式（7）、式（8）、式（9）、式（10）の色素は水に不溶だった。

【0062】

【表1】

		Y	x	y	Δx	Δy
実施例1	0時間	67.14	0.3028	0.3148		
	500時間	67.02	0.3028	0.3148	0	0.0001
実施例2	0時間	70.04	0.3011	0.3023		
	500時間	69.94	0.3009	0.3024	-0.0002	0.0001
実施例3	0時間	64.99	0.2978	0.3194		
	500時間	65.52	0.2982	0.3199	0.0004	0.0005
実施例4	0時間	79.11	0.3068	0.3186		
	500時間	79.34	0.3072	0.3191	0.0004	0.0005
実施例5	0時間	67.51	0.2964	0.2982		
	500時間	67.72	0.2970	0.2988	0.0006	0.0006
実施例6	0時間	35.90	0.2135	0.2227		
	500時間	35.77	0.2139	0.2233	0.0004	0.0005
実施例7	0時間	65.26	0.3024	0.3176		
	500時間	65.51	0.3028	0.3183	0.0004	0.0007
比較例1	0時間	62.36	0.3044	0.3142		
	500時間	62.94	0.3111	0.3272	0.0067	0.0130
比較例2	0時間	48.52	0.2914	0.2733		
	500時間	49.11	0.2986	0.2855	0.0072	0.0122
比較例3	0時間	66.27	0.3057	0.3253		
	500時間	66.33	0.3121	0.3389	0.0064	0.0316

【0063】

【発明の効果】以上の実施例及び比較例から明らかなように、本発明の近赤外吸収材料は、透明基材上に少なくとも、近赤外線吸収色素と550～620nmを選択的に吸収する色素とを含有する透明樹脂塗膜を形成してなるから、550～620nm領域のオレンジ光を選択的に、吸収することができ、このため、プラズマディスプレイパネル等から必要なRGB光を取出せるようになって色純度の向上を図ることができる。

【0064】換言すれば、本発明の近赤外吸収材料ではオレンジ光が吸収されるため、プラズマディスプレイパネル等の画像が鮮明になるのである。

（耐熱、耐湿、耐久）性が従来技術によるものと比べてもこの点は遥かに高いという優れたものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。

【図2】実施例2で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。

【図3】実施例3で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。

フィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。

【図 5】実施例 5 で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。

【図 6】実施例 6 で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。

【図 7】実施例 7 で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルで


ある。

【図 8】比較例 1 で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。


【図 9】比較例 2 で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。

【図 10】比較例 3 で得られた近赤外吸収材料としてのフィルムの耐熱試験前及び耐熱試験後の分光スペクトルである。


【図 1】

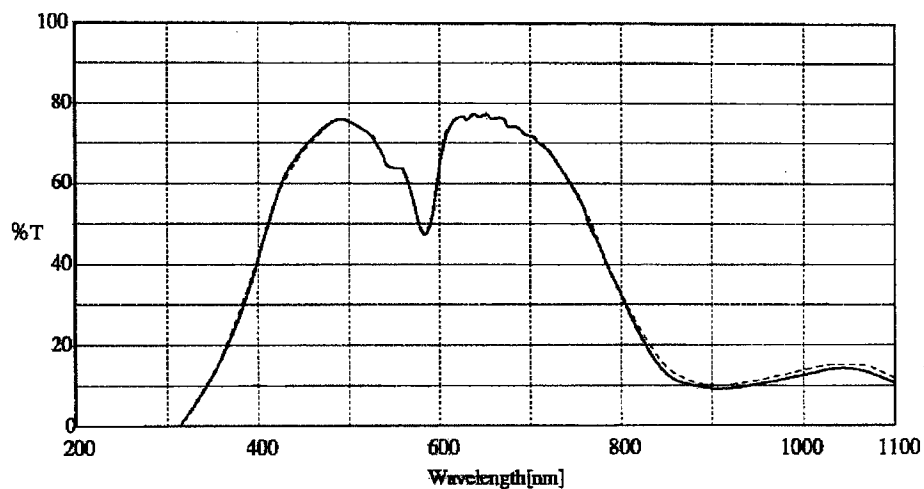


【図 2】

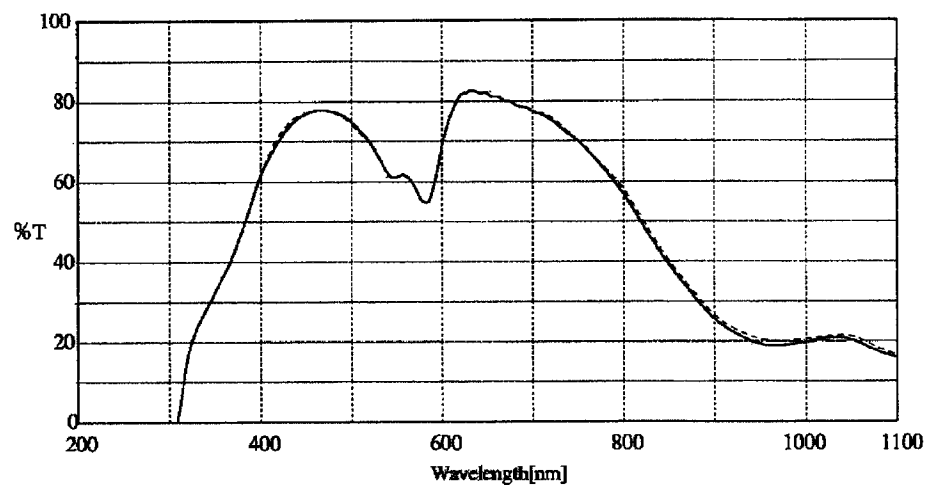


【図 3】

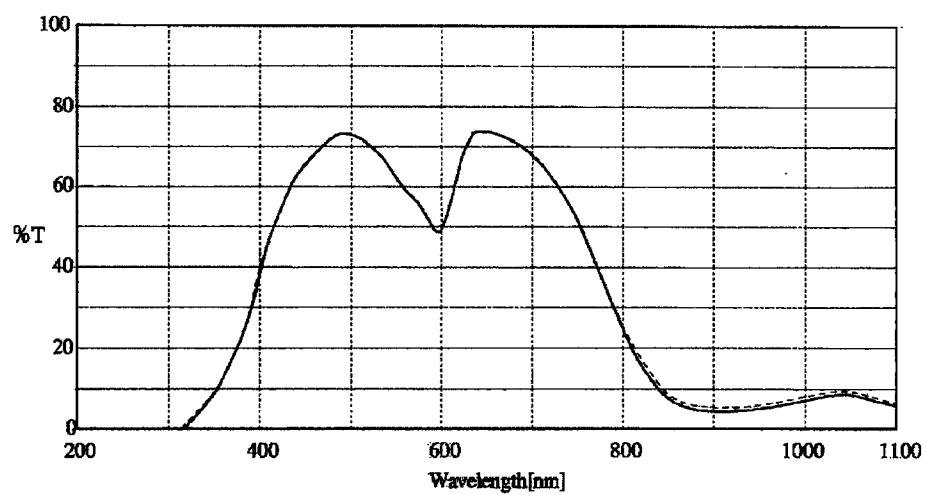


【図 4】

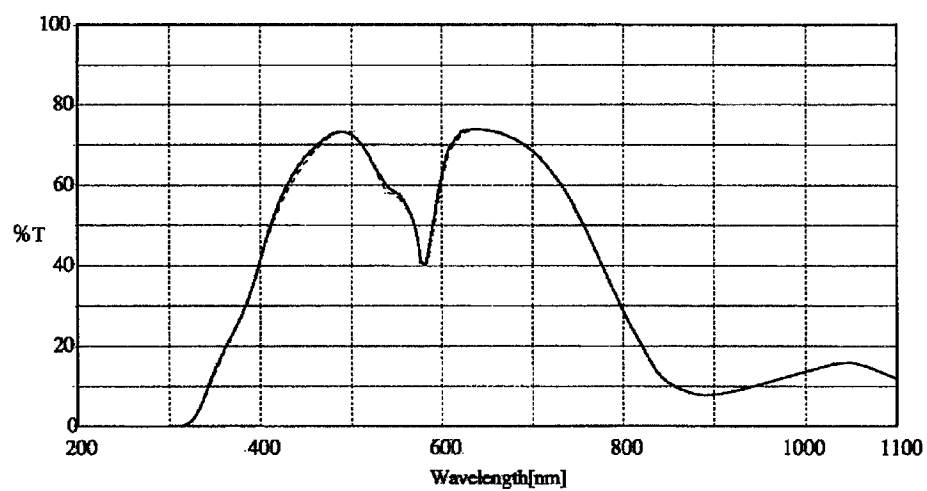


【図 5】

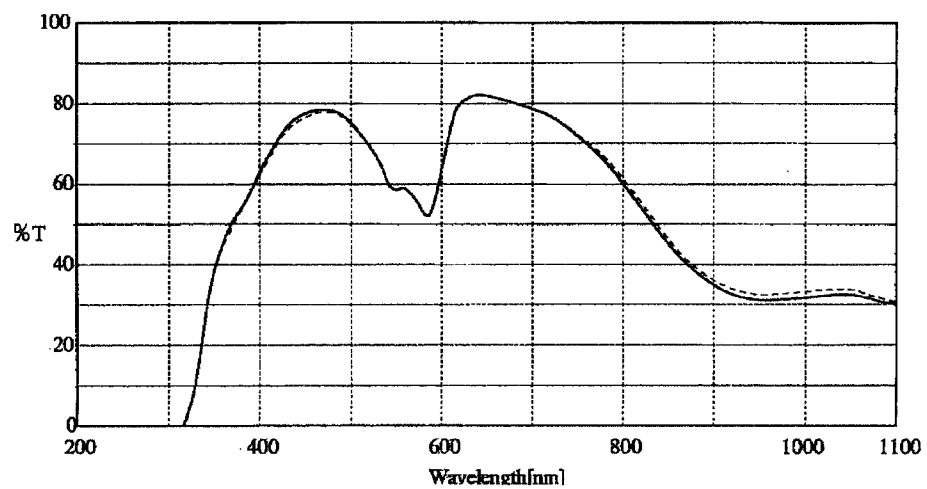


【図 6】

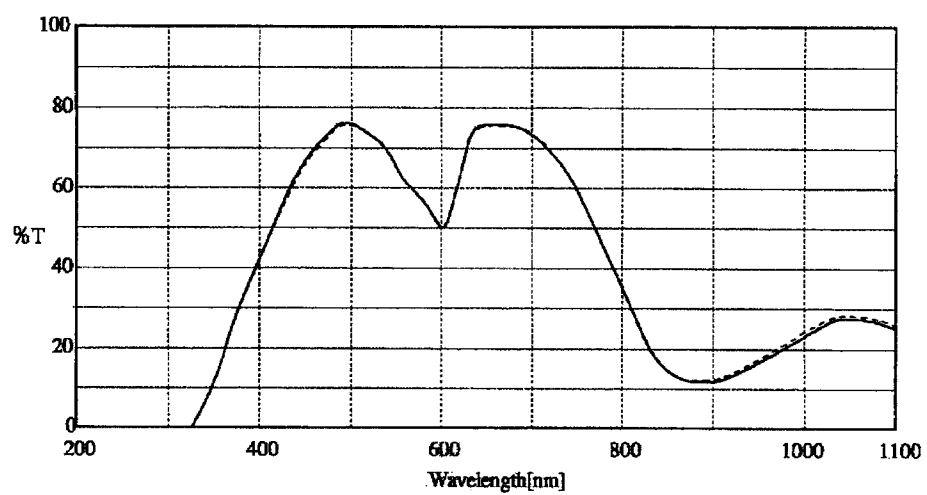


【図 7】

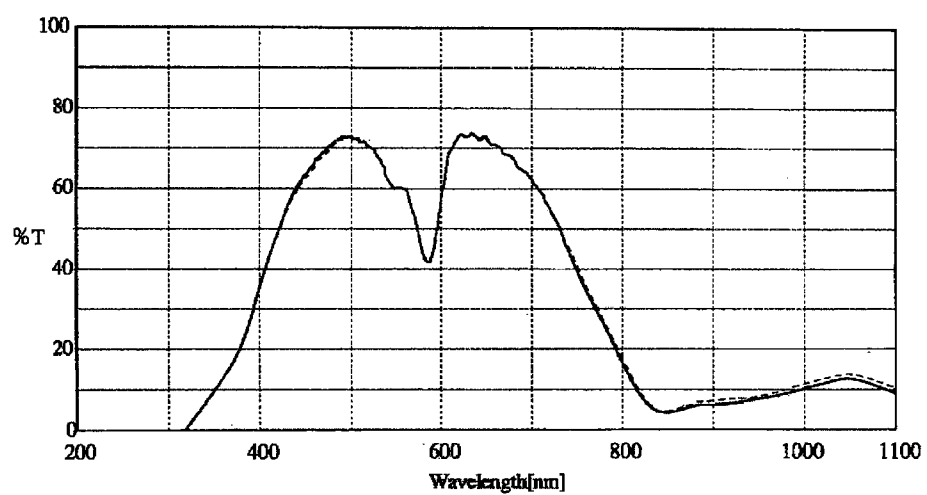


【図 8】

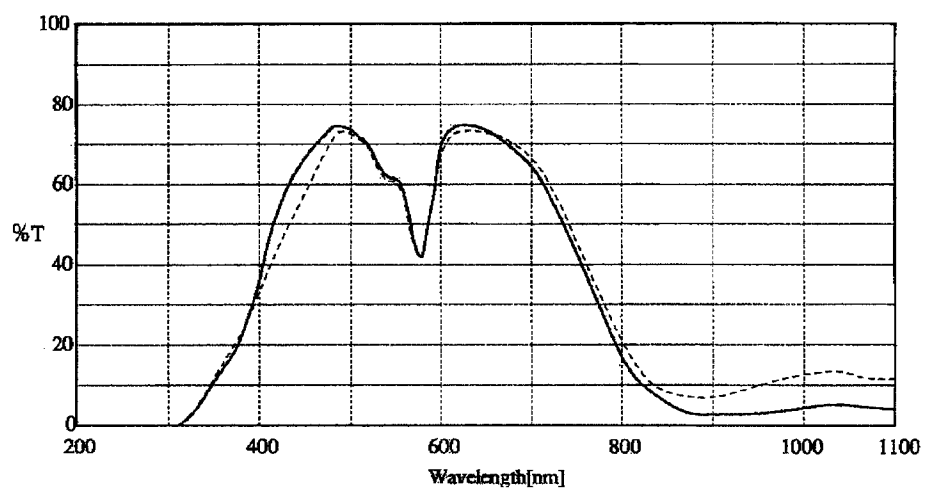

【図 9】

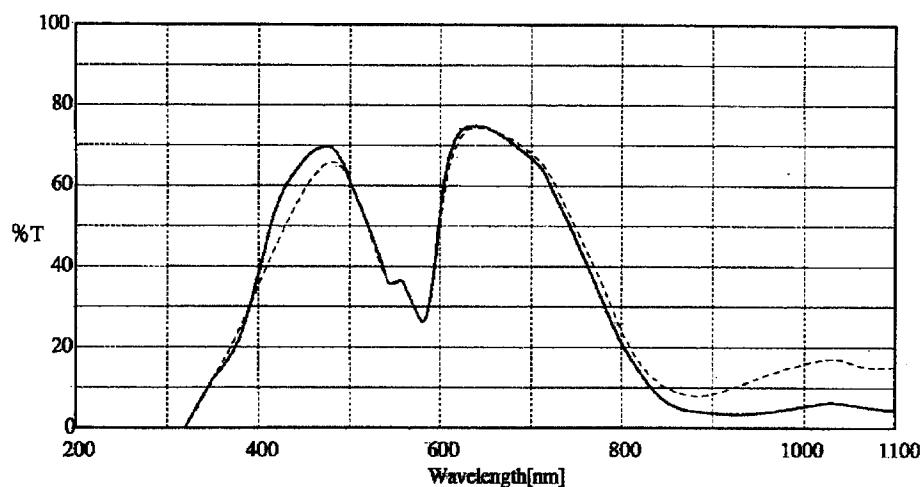

【図 10】

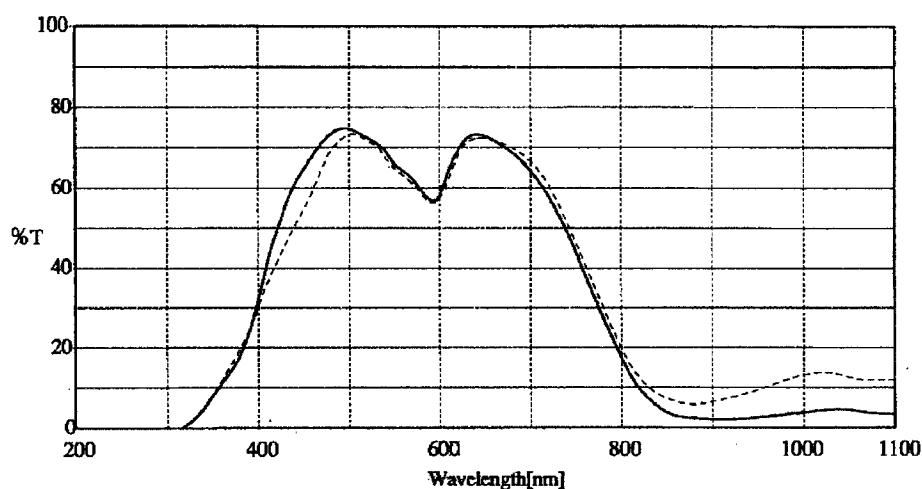

【手続補正書】

【提出日】平成14年1月7日（2002. 1. 7）

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項10

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項10】 上記透明基材が、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート若しくはポリシクロオレフィンの一種類又は二種類以上よりなるものである請求項1又は2に記載の近赤外吸収材料。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】例えば、特開2000-250420号及び特開2000-275432号公報には、プラズマディスプレイパネルを含む画像表示装置の前面板であって、透明基材上に反射防止層、電磁液シール層、近赤外吸収層及び560乃至620nm波長光の吸収層を積層したものが開示されている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開2000-250420号公報の画像表示用前面板では、560乃至620nm波長光の吸収層をゼラチンに吸収色素を分散することにより形成しているが、水溶性ゼラチンを使用しているため、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート及びポリオレフィン等に対しては、塗膜がはじいてしまい、このままでは均一な塗膜形成ができず、加えて、ゼラチン中では熱、湿度などにより近赤外吸収色素が分解されやすく、従って耐候・耐久性が低いという難点があった。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正内容】

【0006】又、特開2000-275432号公報では、560乃至620nm波長光の吸収色素をPMMA樹脂に分散することにより画像表示用前面板を形成しているが、この場合も熱、湿度などにより近赤外吸収色素が分解されやすく、従って耐候・耐久性が低いという難点があった。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】又、上記透明基材は、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート若しくはポリシクロオレフィンの一種類又は二種類以上よりなるものであっても良く、これらを使用した場合、高い耐溶剤性及び耐熱安定性を示し、特にポリエチレンナフタレート若しくはポリシクロオレフィンを使用した場合、ガラスその他の透明基材に貼り付けたときの干渉縞が発生しにくい。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書


【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】本発明の近赤外線吸収材料で使用する上記近赤外吸収色素には、更に、式(3)

【化11】

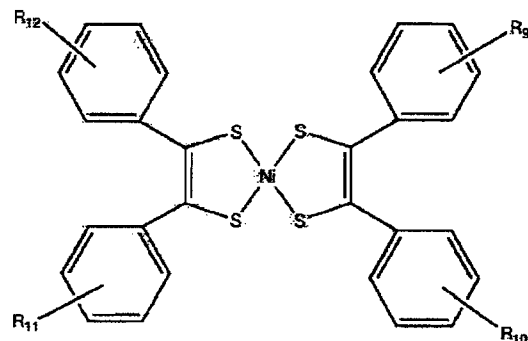

で表されるジチオールニッケル錯体の少なくとも1種以上を添加して近赤外領域の特定波長のみを選択的に大きく吸収できるようにしてもよい。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

【0027】又、上記550nm～620nmを選択的に吸収する色素は、上記粘着剤層又は透明樹脂塗膜若しくは粘着剤層と透明樹脂塗膜の両方に添加する事ができ、その上記粘着剤層又は透明樹脂塗膜に添加する添加量としては、例えば、上記粘着剤若しくは上記透明樹脂に対して0.0001重量%乃至50重量%という範囲を挙げることができ、更に好ましくは0.0002重量%乃至20重量%を挙げることができる。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正内容】

【0033】

【実施例】以下に本発明を実施例及び比較例により詳細に説明する。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0056

【補正方法】変更

【補正内容】

【0056】比較例2

ジクロロメタン100重量部に、ポリメタクリル酸メチル(アクリペット[商品名三菱レイヨン製])樹脂22.2重量部、及び、前記式(1)で表されるジチオールニッケル錯体0.07重量部、前記式(9)で表されるジチオールニッケル錯体0.2重量部、前記式(10)で表されるジイモニウム化合物色素0.27重量部及び前記式(8)で表されるシアニン化合物色素0.0014重量部を溶解し、隙間寸法100μmのバーコーター(ドクターブレードYD-2型[商品名、ヨシミツ])を用いて、ガラス基板上に塗布し、乾燥させる。

法にて成膜し、90℃で3分間乾燥させ近赤外吸収材料としてのフィルムを得た。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0062

【補正方法】変更

【補正内容】

【0062】

【表1】

		Y	x	y	Δx	Δy
実施例1	0時間	67.14	0.3028	0.3148		
	500時間	67.02	0.3028	0.3148	0	0
実施例2	0時間	70.04	0.3011	0.3023		
	500時間	69.94	0.3009	0.3024	-0.0002	-0.0001
実施例3	0時間	64.99	0.2978	0.3194		
	500時間	65.52	0.2982	0.3199	0.0004	0.0005
実施例4	0時間	79.11	0.3068	0.3186		
	500時間	79.34	0.3072	0.3191	0.0004	0.0005
実施例5	0時間	67.51	0.2964	0.2982		
	500時間	67.72	0.2970	0.2988	0.0006	0.0006
実施例6	0時間	35.90	0.2135	0.2227		
	500時間	35.77	0.2139	0.2233	0.0004	0.0005
実施例7	0時間	65.26	0.3024	0.3176		
	500時間	65.51	0.3028	0.3183	0.0004	0.0007
比較例1	0時間	62.36	0.3044	0.3142		
	500時間	62.94	0.3111	0.3272	0.0067	0.0130
比較例2	0時間	48.52	0.2914	0.2733		
	500時間	49.11	0.2986	0.2855	0.0072	0.0122
比較例3	0時間	66.27	0.3057	0.3253		
	500時間	66.33	0.3121	0.3389	0.0064	0.0316

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

F I

ターマコード (参考)

C 0 9 B 53/00
57/10

C 0 9 B 53/00
57/10

Z 5 G 4 3 5

C 0 9 K 3/00

1 0 5

C 0 9 K 3/00

1 0 5

G 0 2 B 5/22

G 0 2 B 5/22

G 0 9 F 9/00

3 1 3

G 0 9 F 9/00

3 1 3

Fターム(参考) 2H048 CA04 CA09 CA12 CA14 CA19
CA23 CA25 CA29
4F006 AA35 AB35 AB65 AB66 AB68
BA06 CA08
4F100 AH03B AH07B AH08B AK01B
AK02A AK42A AK43A AK45A
AR00A AR00B BA03 BA07
BA10A BA10C CC00B EH46
GB41 JL00 JL11C JN01A
JN01B JN30B JN30C YY00B
YY00C
4H056 CA01 CA02 CA05 CB01 CC02
CC08 CE03 CE06 DD03 FA05
4J002 CF061 CF081 CF161 CG001
EN137 EV306 FD206 FD207
GR00
5G435 AA04 AA11 AA12 AA13 AA14
BB06 GG11 GG31 GG42 HH02
HH03 KK07